



Bobcat

One Tough Animal

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Серия R

🌐 Ближний Восток и СНГ





СИЛЬНЫЕ ВЫБИРАЮТ ВОВСАТ

Мы не просто создаем технику Bobcat, мы отдаем дань уважения тем, кто работает с ней на пределе возможностей. Потому что настоящая сила не только в машинах. Она в людях, которые ими управляют.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ

ВВЕДЕНИЕ

ONE TOUGH ANIMAL



► ИСТОРИЯ БОБКАТ

В 1958 г. Melroe Manufacturing Company начала выпуск компактного фронтального погрузчика, который затем был доработан и получил индекс M400, став первым в мире погрузчиком с бортовым поворотом. Вскоре был проведен ребрендинг, и уже под новым именем Bobcat компания добилась успеха, став фактически родоначальником современного рынка компактной спецтехники.

► ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР В ПОНШАТО, ФРАНЦИЯ

Расположенный во французском городе Поншато инженерный центр Bobcat специализируется на выпуске телескопических погрузчиков по самым высоким стандартам качества. Серьезный подход к проектированию, испытаниям и производству позволяет компании Bobcat быть уверенной, что выпущенная ей техника превзойдет ожидания покупателей. А фирменная трехлетняя стандартная гарантия является залогом надежности вложений покупателей.



► БОБКАТ СЕГОДНЯ

Вот уже более 60 лет мы занимаемся производством и непрерывно совершенствуем свою продукцию. За все эти годы компания отгрузила покупателям миллионы своих машин. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, отличающейся высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью и непревзойденным уровнем комфорта, для решения самых разных задач. Если вы занимаетесь ландшафтными работами, уборкой снега, строительством, сносом сооружений или ремонтом дорог, техника Bobcat поможет вам добиться превосходных результатов.



► НАША МИССИЯ

Наши машины способны эффективно работать даже в самых тяжелых условиях и ограниченном пространстве. Было бы желание, остальное дело техники.

ТОЧНОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ

► СОЗДАНЫ ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ

Телескопические погрузчики Bobcat серии R обладают сбалансированным сочетанием надежности и выносливости, чем обеспечивается их безотказная работа в течение многих часов, а благодаря точному управлению, непревзойденному уровню комфорта и плавной работе приводов вы сможете справиться с любой, даже самой сложной, задачей.

Точная работа приводов стрелы гарантирует безопасность размещения грузов



Система Boom Positioning System для легкого размещения груза на высоте
С. 7

Эргономичное рабочее место с интуитивно понятным управлением
С. 8

Компактные выносные опоры для высокой маневренности
С. 7

Увеличенный дорожный просвет

Высокая устойчивость



► ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

Невероятно плавная работа трансмиссии, фирменная система позиционирования стрелы, новый джойстик, комбинированная педаль тормоза и отличный обзор гарантируют хирургическую точность всех операций. **С. 7**



► ПОЧУВСТВУЙТЕ УВЕРЕННОСТЬ

Машина обладает невероятной устойчивостью в сочетании с набором практических функций, обеспечивающих высокую безопасность и легкость эксплуатации. **С. 7**



Широкий выбор навесного оборудования для различных видов работ

Гидравлические и электрические компоненты надежно защищены от повреждений
С. 10

Жесткая и прочная стрела

Великолепная обзорность

Рама коробчатого сечения обеспечивает дополнительную прочность

Плавная работа гидростатической трансмиссии

Защита днища

Низкое расположение кабины обеспечивает легкость посадки



► ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Знакомые любому водителю автомобильные органы управления, интерактивный дисплей, автоматическая трансмиссия и автоматический стояночный тормоз обеспечивают комфорт и удобство. **С. 8**



► БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА

Все телескопические погрузчики Bobcat отличаются выносливостью и наличием дополнительной защиты наиболее важных элементов конструкции. Прочная стрела и рама способны выдержать самые высокие нагрузки. **С. 10**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



РАБОТА БЕЗ ВЫНОСНЫХ ОПОР

Телескопические погрузчики отличаются высокой устойчивостью и сбалансированностью, поэтому в большинстве случаев выносные опоры даже не потребуются. Используйте систему позиционирования стрелы Boom Positioning System, чтобы иметь возможность работать с колес или с опор.

ДОТЯНУТСЯ КУДА УГОДНО

Машины обладают низким центром тяжести, длинной колесной базой, тяжелым противовесом и оптимальной развесовкой. Все это позволяет оператору доставлять тяжелые грузы на максимальную высоту и расстояние.



ВОЛНОВАТЬСЯ НЕ О ЧЕМ

Благодаря плавной работе трансмиссии и сверхточному джойстику оператор телескопического погрузчика Bobcat может уверенно перемещать по территории объекта даже негабаритные и неустойчивые грузы.



УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА BOOM POSITIONING SYSTEM

Функция смещения стрелы в стороны помогает точно разместить груз на высоте, не переставляя для этого машину. Эта запатентованная Bobcat функция является стандартной для всех моделей SLP.

ЗАГЛЯНЕМ В КАБИНУ



► ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Привычные автомобильные органы управления и компоновка внутреннего пространства кабины. Левый подрулевой рычаг управляет подачей звукового сигнала и световыми приборами, а правый — стеклоочистителем. Чувствительная поворотная шайба и подсвечиваемые клавиши также очень удобны в использовании.



► ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Продуманная компоновка позволяет управлять различными функциями левой рукой, когда правая находится на джойстике.

► ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ 5"



Вся основная информация отображается на легкочитаемом интерактивном дисплее в режиме реального времени, а опциональная камера заднего вида включается автоматически при начале движения задним ходом.

► МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК



Эргономичная ручка джойстика была доработана с учетом отзывов операторов. Наиболее важные элементы управления всегда находятся у вас под рукой.



ДОЛГОВЕЧНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

► ЗАЩИЩЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Все жизненно важные компоненты машины размещены внутри жесткой стрелы и рамы, изготовленных из прочного коробчатого профиля, поэтому гидроцилиндры, другие элементы гидравлической системы и жгуты проводов надежно защищены.

► ДОСТУП И КОМПОНОВКА

Машины спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальное время безотказной работы и упростить обслуживание, одновременный доступ для которого ко всем основным агрегатам осуществляется спереди.



НЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРОСТОЕВ. БУДЬТЕ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

3 YEAR WARRANTY

► СТАНДАРТНАЯ ТРЕХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Все машины компании Bobcat разрабатываются в соответствии с жесткими стандартами качества и долговечности. Поэтому на всю технику Bobcat предоставляется стандартная гарантия на 36 месяцев или 3 000 мото-часов (в зависимости от того, что наступит раньше), которую можно продлить до 5 лет.

Bobcat
PROTECTION PLUS
Extended Warranty

► РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ PROTECTION PLUS

С расширенной гарантией Protection Plus вы перестанете беспокоиться за свою технику. Protection Plus обеспечивает тот же уровень защиты, что и стандартная гарантия, однако, учитывает потребности и запросы различных групп покупателей. Для нее предусмотрена возможность выбрать срок действия или количество наработываемых за год мото-часов, на которые будет распространяться защита. В зависимости от ваших требований вы сможете получить гарантию на свою машину в общей сложности на срок до 5 лет или 6 000 мото-часов. А так как гарантия продолжает действовать даже при передаче машины другому владельцу, это позволит увеличить стоимость машины при перепродаже.

BobCARE PM
PLANNED MAINTENANCE



► БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Благодаря низкому капоту и панели приборов обновленных погрузчиков серии R существенно улучшена обзорность. Вы можете уверенно перемещаться по территории объекта, оставаясь в безопасности и избегая дорогостоящих ошибок.

► BOBCARE

Долговечность машины зависит в первую очередь от правильно спланированного технического обслуживания. Планирование обслуживания позволяет предотвратить затраты на ремонт и неожиданные поломки оборудования в разгар работы.

- Снижение риска крупного ремонта и неисправностей.
- Сокращение простоев машины и увеличение производительности и рентабельности.

ВЫБЕРИ СВОЕГО ЗВЕРЯ

КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ

► ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Теперь вы сможете попасть даже в самые труднодоступные места. Компактные погрузчики, отличающиеся повышенной маневренностью, прекрасно подходят для работы в стесненном пространстве, где пасуют их более крупные собратья.

Грузоподъемность: 3 т
Высота подъема: 6 или 7 м




СРЕДНИЕ МОДЕЛИ

► СОВРЕМЕННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

Линейка среднеразмерных погрузчиков отличается повышенной производительностью и увеличенным вылетом стрелы, сохранив при этом компактность. Высокая универсальность этих машин позволяет использовать их для выполнения самых разных работ.

Грузоподъемность: от 3,5 до 3,6 т
Высота подъема: от 7 до 12 м

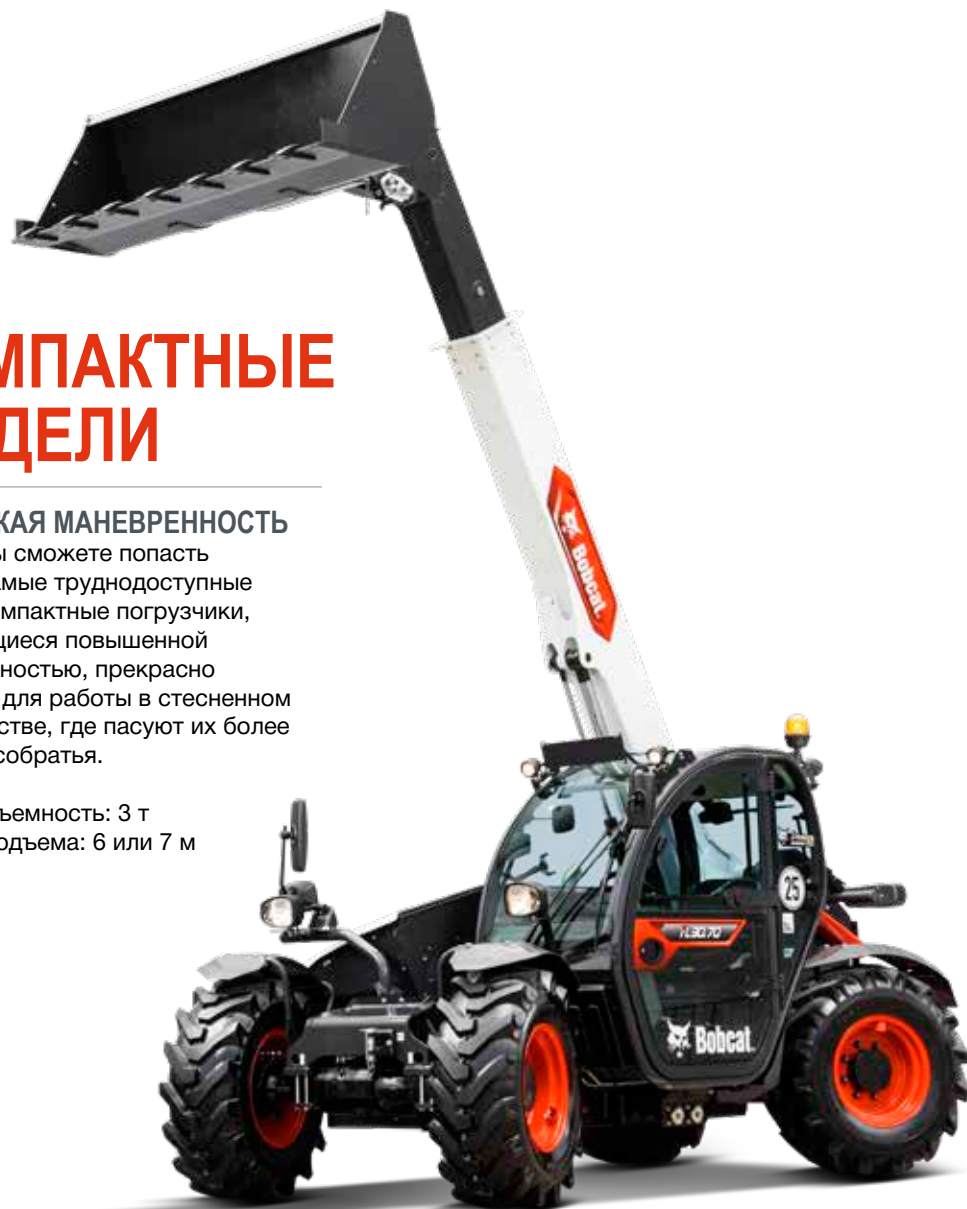

МОДЕЛИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА


► ГОТОВЫ РЕШАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

Если вам предстоит сложная работа, эти машины смогут поднять даже самый тяжелый груз на недосягаемую для других высоту. Не отличаясь особой компактностью, они сохраняют высокую маневренность и производительность, столь востребованную на крупных проектах.

Грузоподъемность: от 4 до 4,1 т
Высота подъема: от 14 до 18 м



Высота подъема, м

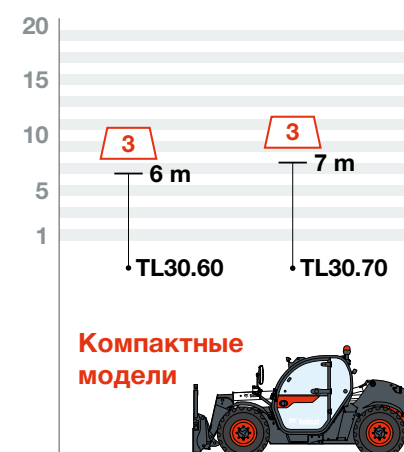

— Макс. высота подъема, м


□ Макс. номинальная грузоподъемность, т

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

КАБИНА	
Отопление, вентиляция и обдув стекол	✓
Вещевые отделения спереди, сбоку и сзади	✓
5-дюймовый ЖК-дисплей с шайбой управления	✓
Пропорциональный универсальный джойстик (движение вперед / назад, тихходный / высокоскоростной режим)	✓
Кабина с защитой оператора при опрокидывании (ROPS) / от падающих предметов (FOPS) второго уровня и затемненными стеклами	✓
Сиденье на механической подвеске	✓
Кондиционер	•
Сиденье с пневмоподвеской	•
Цифровое радио с Bluetooth и микрофоном	•
Пакет Cab+: держатель телефона, солнцезащитный козырек, фиксированный подлокотник, рулевая колонка с регулировкой по вылету и наклону, карман для документации из ПВХ	•
Защитная решетка переднего стекла	•
Камера заднего вида	•
Солнцезащитный козырек	•
ШИНЫ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Три схемы рулевого управления (поворот только передних колес, разнонаправленный или однонаправленный поворот всех четырех колес) с полуавтоматическим выравниванием колес (также доступен ручной режим)	✓
Автоматический стояночный тормоз	✓
Мосты для тяжелых условий эксплуатации	✓
Гидростатическая трансмиссия с тихходным / высокоскоростным режимом и автоматическим переключением передач	✓
24-дюймовые универсальные шины	•
Рычаг выбора направления движения (FNR)	•
Шины для тяжелых условий эксплуатации (различных типов)	•
СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ И МАЯЧОК	
Галогенный проблесковый маячок	✓
Галогенные рабочие фонари на кабине	✓
Светодиодное рабочее освещение	•
Рабочий свет на стреле	•

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Контур вспомогательной гидравлики на оголовке стрелы с системой быстрого подключения (FCS)	✓
Шестеренчатый насос с разделением потока	✓
Комбинированная педаль тормоза (обеспечивает возможность двигаться на сверхнизкой скорости, не меняя обороты двигателя)	✓
Автоматическая система реверсирования вентилятора	•
Жгут проводов стрелы и электрические разъемы	•
Рама с блокировкой гидравлического навесного оборудования	•
Альтернативные рамы для крепления навесного оборудования	•
ПРОЧЕЕ	
Сигнализация превышения предельной нагрузки (EN15000)	✓
Сварная коробчатая рама с защитой днища и жизненно важных компонентов	✓
Электронное отключение аккумуляторной батареи (EBD)	✓
Палетные вилы (различных типов), модели T	✓
Рама Quicktach с ручной блокировкой навесного оборудования	✓
Пакет безопасности (ходовые огни для движения по дорогам общего пользования, зеркала, передняя буксировочная проушина, упор стрелы, очиститель и омыватель заднего / переднего / верхнего стекла, сигнализация движения задним ходом и пр.)	✓
Рулевая колонка с регулировкой по наклону	✓
Окраска в цвет заказчика	•
Запираемые пробки горловин топливного бака и бака AdBlue	•
Возможность установки рабочей платформы	•
Палетные вилы (различных типов), модели TL	•
Дистанционное управление стрелой	•
Ящик для инструментов	•
Тягово-сцепные устройства (различных типов)	•

• = опция ✓ = стандартная комплектация

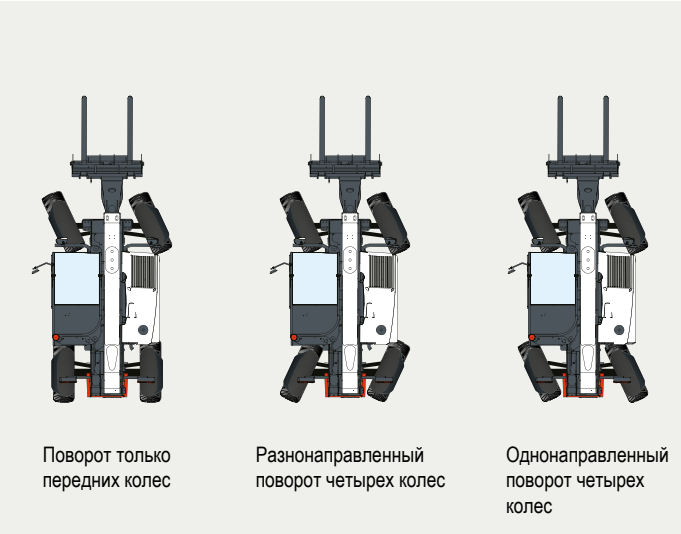

На всех моделях в базе есть 3 схемы рулевого управления.



▶ СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наши машины готовы к тяжелой работе с первого дня. В стандартное оснащение входит множество различных функций, выводящих производительность и удобство эксплуатации на новый уровень.



5-дюймовый ЖК-дисплей с шайбой управления



USB-разъемы типа А и С для зарядки мобильных устройств



Легко чистящийся коврик пола



Многофункциональный джойстик



Автоматический стояночный тормоз



Контур вспомогательной гидравлики на оголовке стрелы с FCS*



Большое вещевое отделение спереди



Стальная защита днища



Боковое вещевое отделение (для бутылок)

*FCS — система быстрого подключения

▶ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Иногда хочется как-то расширить возможности своей машины или придать ей индивидуальности. Выберите необходимые вам опции, чтобы укомплектовать телескопический погрузчик своей мечты!



Сиденье с пневмоподвеской и подголовником



Цифровое радио с Bluetooth и микрофоном



Светодиодное рабочее освещение



Возможность установки рабочей платформы



Держатель мобильного телефона



Камера заднего вида



Солнцезащитный козырек



Ящик для инструментов



Рулевая колонка с регулировкой по наклону и вылету

НАСТОЯЩИЙ «ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ»

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	TL30.60	TL30.70	TL35.70	T35.105L	T36.120SL	T41.140SLP	T40.180SLP
1 землеройный ковш	•	•	•	•	•	•	•
2 Ковш с захватом	•	•	•	–	–	–	–
3 Ковш для легких материалов	•	•	•	–	–	–	–
4 Бункер для бетона	–	–	–	–	–	•	•
5 Стрела крановая	•	•	•	•	•	•	•
6 Стрела выдвижная	–	–	–	•	•	•	•
7 Поворотная раздвижная рабочая платформа	–	–	–	–	–	•	•
8 Плавающие палетные вилы	•	•	•	•	•	•	•

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Телескопические погрузчики Bobcat справятся с любой задачей по перевалке грузов и подъему персонала на высоту. С помощью фирменного навесного оборудования Bobcat вы сможете выполнять эти задачи более эффективно.

Совместимость зависит от конфигурации машины. Получить точную информацию о совместимости можно у своего дилера.

• = доступно – = недоступно




БОВСАТ ПРЕДЛАГАЕТ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАТАЛОГОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БОВСАТ, ОБРАТИВШИСЬ К ОДНОМУ ИЗ ДИЛЕРОВ, ИЛИ ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ONE TOUGH WORLD, ОТСКАНИРОВАВ QR-КОД.

КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	TL30.60	TL30.70
КОНФИГУРАЦИЯ		
Компактные выносные опоры	—	
Система выравнивания рамы	—	
Система позиционирования стрелы Boom Positioning System (интегрированная функция бокового смещения стрелы)	—	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Макс. высота подъема со стандартными шинами (на выносных опорах, если предусмотрены комплектацией)	5,8 м	6,7 м
Макс. грузоподъемность	3 000 кг	
Макс. вылет стрелы вперед со стандартными шинами	3,1 м	4 м
Напорное усилие	4 600 даН	
Угол наклона рамы	—	
Поперечная амплитуда системы позиционирования стрелы	—	
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ		
Двигатель PERKINS 1104D, 75 кВт / 410 Н·м, Stage IIIA (механический впрыск)	•	
Стандартные шины	405 / 70-20"	
Макс. скорость движения (двигатель 75 кВт), км/ч	30 / 40 (дополнительное оборудование + 24")	
ПРОЧЕЕ		
Коробка передач	Гидростатический мотор с тихоходным / высокоскоростным режимом, автоматическим переключением передач и полным приводом. Три схемы рулевого управления с полуавтоматическим выравниванием колес: поворот только передних колес, разнонаправленный и однонаправленный поворот всех четырех колес.	
Гидравлика	Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки Производительность насоса: 100 л/мин Рабочее давление: 250 бар Главный гидрораспределитель: пропорциональное электроуправление с разделением и компенсацией потока, нейтральное положение вспомогательной гидравлики с блокировкой подачи.	
Тормозная система	Гидравлическая пассивная тормозная система с погруженными в масло дисками и автоматический стояночный тормоз. Комбинированная педаль тормоза (обеспечивает возможность двигаться на сверхнизкой скорости, не меняя обороты двигателя).	


РАЗМЕРЫ			
	единица	TL30.60	TL30.70
B Габаритная длина до рамы вил	мм	4 507	5 035
D Общая длина до передних колес	мм	4 035	4 185
L Длина от переднего моста до рамы вил	мм	1 020	1 400
M Колесная база	мм	2 820	2 820
N Длина от заднего моста до задней части машины	мм	667	818
F Общая высота со стандартной кабиной (низкая / высокая кабина)	мм	2 140 / 2 290	
G Угол наклона механизма навески	град.	136	
J Дорожный просвет	мм	264	
Q Ширина по стандартным шинам	мм	2 100	
Габаритная ширина с разнесенными выносными опорами	мм	—	
P Ширина колеи (передней и задней)	мм	1 666	
R Радиус поворота по внешнему краю зубьев вил	мм	4 713	5 035
S Радиус поворота по внешнему колесу	мм	3 717	
O Габаритная ширина кабины	мм	930	
Масса (без груза, двигатель 75 л. с., стандартные шины)	кг	5 020	5 320

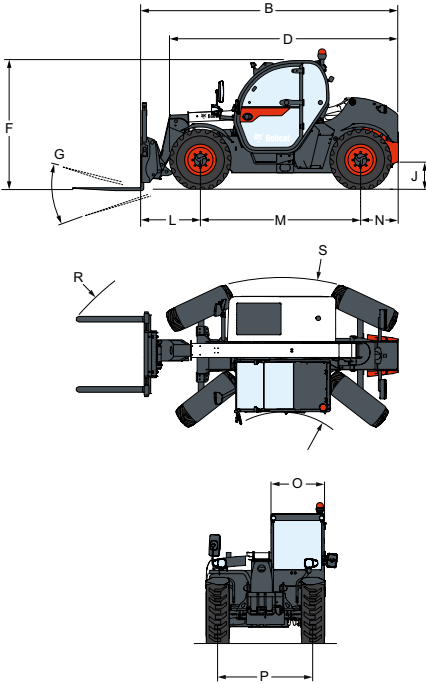


Некоторые технические характеристики основаны на инженерных расчетах и не являются фактическими измеренными значениями. Технические характеристики приведены исключительно для сравнения и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Технические характеристики конкретного оборудования Bobcat могут отличаться от заявленных из-за возможных изменений в конструкции или технологии изготовления, условий эксплуатации и других факторов. На иллюстрациях могут быть показаны машины Bobcat с дополнительным оборудованием.

ДИАГРАММЫ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

TL30.60

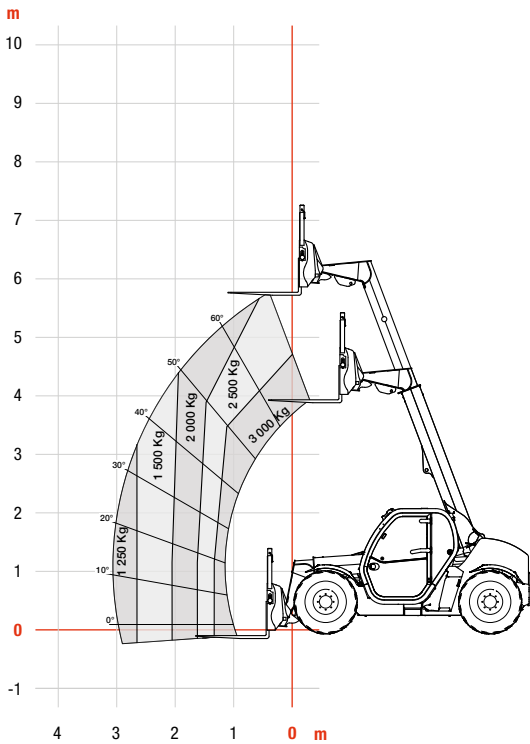


TL30.70

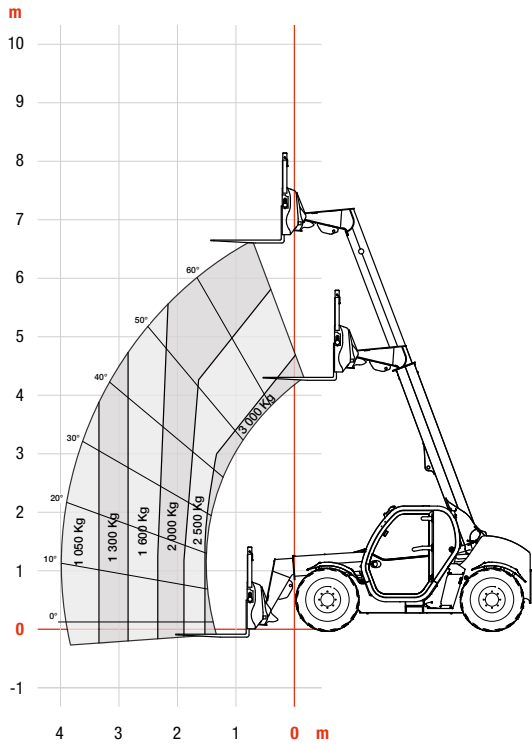

СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	TL35.70	T35.105L	T36.120SL
КОНФИГУРАЦИЯ			
Компактные выносные опоры	–		•
Система выравнивания рамы	–	•	
Система позиционирования стрелы Boom Positioning System (интегрированная функция бокового смещения стрелы)	–		
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Макс. высота подъема со стандартными шинами (на выносных опорах, если предусмотрены комплектацией)	6,8 м	10,3 м	11,9 м
Макс. грузоподъемность	3 500 кг		3 600 кг
Макс. вылет стрелы вперед со стандартными шинами	4 м	6,9 м	8,2 м
Напорное усилие	6 200 даН	7 800 даН	
Угол наклона рамы	–	+/-6°	
Поперечная амплитуда системы позиционирования стрелы	–		
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ			
Двигатель PERKINS 1104D, 75 кВт / 410 Н·м, Stage IIIA (механический впрыск)	•		
Стандартные шины	405 / 70-20"		
Макс. скорость движения (двигатель 75 кВт), км/ч	30 / 40 (дополнительное оборудование + 24")	25 (20") / 30 (24")	
ПРОЧЕЕ			
Коробка передач	Гидростатический мотор с тихоходным / высокоскоростным режимом, автоматическим переключением передач и полным приводом. Три схемы рулевого управления с полуавтоматическим выравниванием колес: поворот только передних колес, разнонаправленный и однонаправленный поворот всех четырех колес.		
Гидравлика	Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки Производительность насоса: 100 л/мин Рабочее давление: 250 бар Главный гидрораспределитель: пропорциональное электроуправление с разделением и компенсацией потока, нейтральное положение вспомогательной гидравлики с блокировкой подачи.		
Тормозная система	Гидравлическая пассивная тормозная система с погруженными в масло дисками и автоматический стояночный тормоз. Комбинированная педаль тормоза (обеспечивает возможность двигаться на сверхнизкой скорости, не меняя обороты двигателя).		


РАЗМЕРЫ				
	единица	TL35.70	T35.105L	T36.120SL
B Габаритная длина до рамы вил	мм	4 869	5 071	5 442
D Общая длина до передних колес	мм	4 058	4 192	4 660
L Длина от переднего моста до рамы вил	мм	1 356	1 422	1 793
M Колесная база	мм	2 870	2 850	2 850
N Длина от заднего моста до задней части машины	мм	643	799	799
F Габаритная высота со стандартной кабиной	мм	2 373	2 430	2 430
G Угол наклона механизма навески	град.	135	143	143
J Дорожный просвет	мм	346	415	415
Q Ширина по стандартным шинам	мм	2 300	2 264	2 264
Габаритная ширина с разнесенными выносными опорами	мм	-	-	2 479
P Ширина колеи (передней и задней)	мм	1 895	1 862	1 862
R Радиус поворота по внешнему краю зубьев вил	мм	4 925	5 025	5 341
S Радиус поворота по внешнему колесу	мм	3 714	3 765	3 765
O Габаритная ширина кабины	мм	1013	930	930
Масса (без груза, двигатель 75 л. с., стандартные шины)	кг	6 880	7 040	8 080

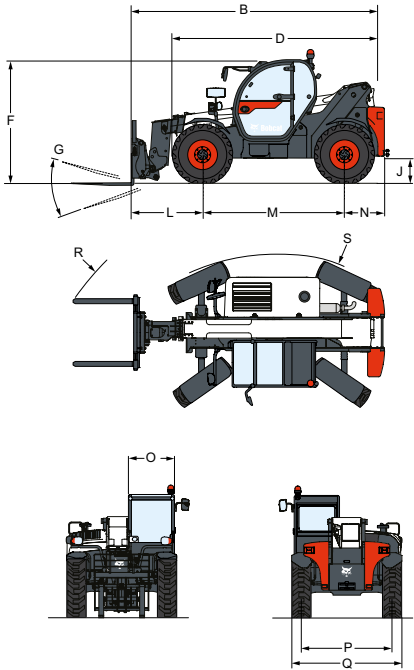


Некоторые технические характеристики основаны на инженерных расчетах и не являются фактическими измеренными значениями. Технические характеристики приведены исключительно для сравнения и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Технические характеристики конкретного оборудования Bobcat могут отличаться от заявленных из-за возможных изменений в конструкции или технологии изготовления, условий эксплуатации и других факторов. На иллюстрациях могут быть показаны машины Bobcat с дополнительным оборудованием.

ДИАГРАММЫ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК


TL35.70

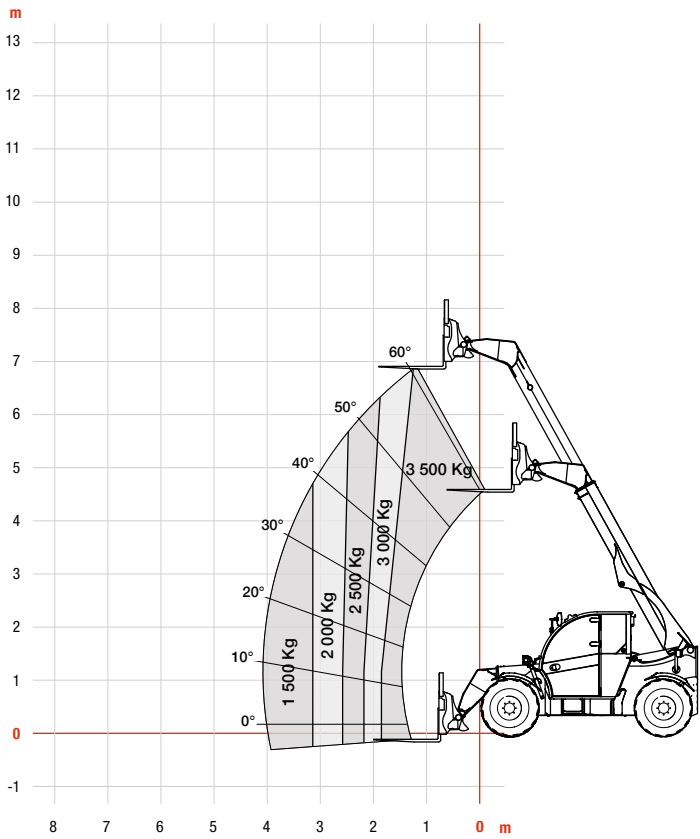

T35.105L

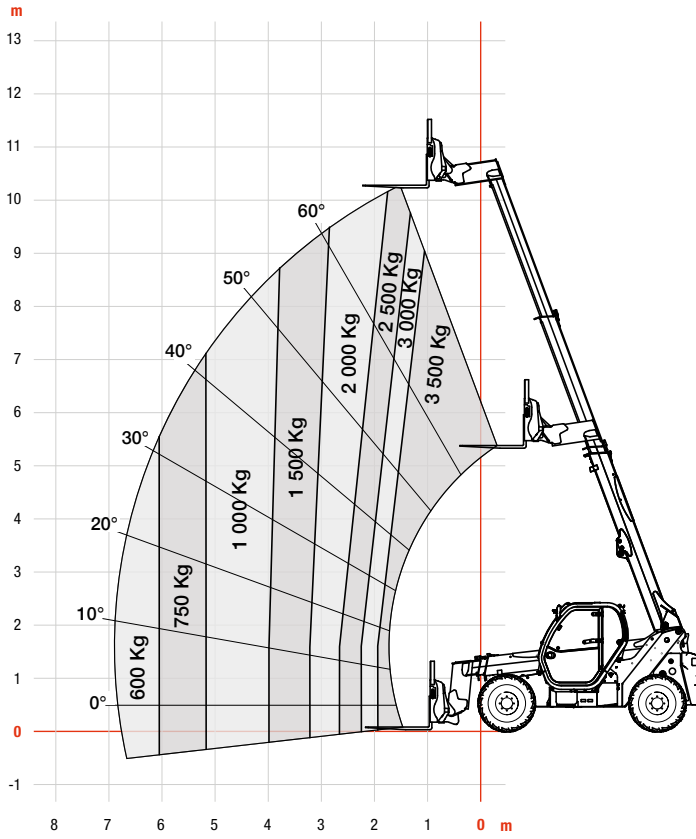


T36.120SL

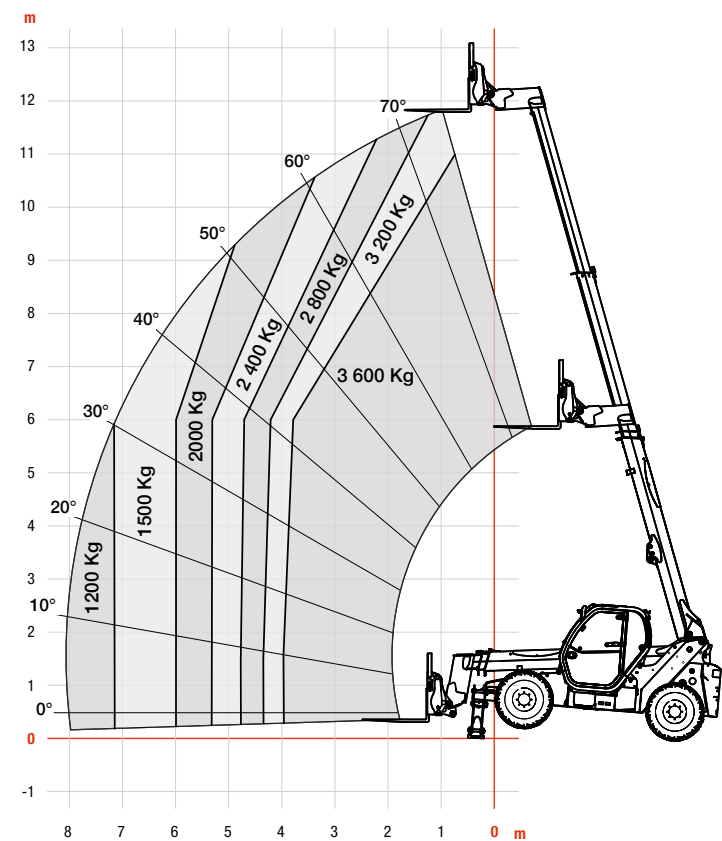

МОДЕЛИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	T41.140SLP		T40.180SLP
КОНФИГУРАЦИЯ			
Компактные выносные опоры	•		
Система выравнивания рамы	•		
Система позиционирования стрелы Boom Positioning System (интегрированная функция бокового смещения стрелы)	•		
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			
Макс. высота подъема со стандартными шинами (на выносных опорах, если предусмотрены комплектацией)	13,6 м		17,5 м
Макс. грузоподъемность	4 100 кг		4 000 кг
Макс. вылет стрелы вперед со стандартными шинами	9,8 м		12,1 м
Напорное усилие	12 300 даН		
Угол наклона рамы	+/-4°		
Поперечная амплитуда системы позиционирования стрелы	+/-525 мм		+/-675 мм
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ			
Двигатель PERKINS 1104D, 75 кВт / 410 Н·м, Stage IIIA (механический впрыск)	•		
Стандартные шины	400 / 80-24"		
Макс. скорость движения (двигатель 75 кВт), км/ч	30		
ПРОЧЕЕ			
Коробка передач	Гидростатический мотор с тихоходным / высокоскоростным режимом, автоматическим переключением передач и полным приводом. Три схемы рулевого управления с полуавтоматическим выравниванием колес: поворот только передних колес, разнонаправленный и однонаправленный поворот всех четырех колес.		
Гидравлика	Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки Производительность насоса: 100 л/мин Рабочее давление: 250 бар Главный гидрораспределитель: пропорциональное электроуправление с разделением и компенсацией потока, нейтральное положение вспомогательной гидравлики с блокировкой подачи.		
Тормозная система	Гидравлическая пассивная тормозная система с погруженными в масло дисками и автоматический стояночный тормоз. Комбинированная педаль тормоза (обеспечивает возможность двигаться на сверхнизкой скорости, не меняя обороты двигателя).		


РАЗМЕРЫ			
	единица	T41.140SLP	T40.180SLP
B Габаритная длина до рамы вил	мм	6 108	6 220
D Общая длина до передних колес	мм		4 950
L Длина от переднего моста до рамы вил	мм	2 151	2 263
M Колесная база	мм		2 850
N Длина от заднего моста до задней части машины	мм		1 107
F Габаритная высота со стандартной кабиной	мм		2 520
G Угол наклона механизма навески	град.		124
J Дорожный просвет	мм		509
Q Ширина по стандартным шинам	мм		2 418
Габаритная ширина с разнесенными выносными опорами	мм		2 619
P Ширина колеи (передней и задней)	мм		1 992
R Радиус поворота по внешнему краю зубьев вил	мм	5 745	5 840
S Радиус поворота по внешнему колесу	мм		4 150
O Габаритная ширина кабины	мм		930
Масса (без груза, двигатель 75 л. с., стандартные шины)	кг	9 760	10 380

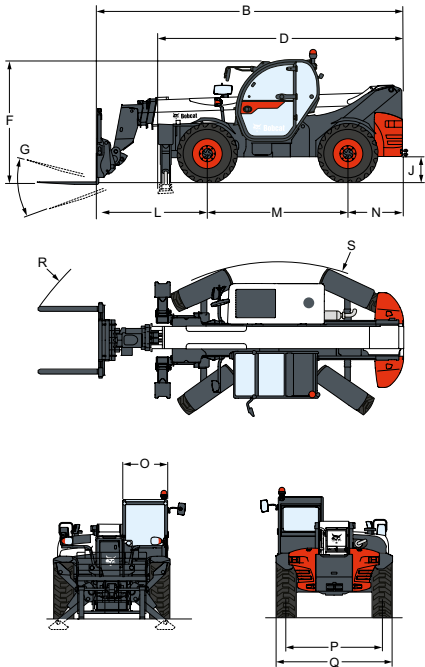


Некоторые технические характеристики основаны на инженерных расчетах и не являются фактическими измеренными значениями. Технические характеристики приведены исключительно для сравнения и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Технические характеристики конкретного оборудования Bobcat могут отличаться от заявленных из-за возможных изменений в конструкции или технологии изготовления, условий эксплуатации и других факторов. На иллюстрациях могут быть показаны машины Bobcat с дополнительным оборудованием.

ДИАГРАММЫ ГРУЗОВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

► T41.140SLP

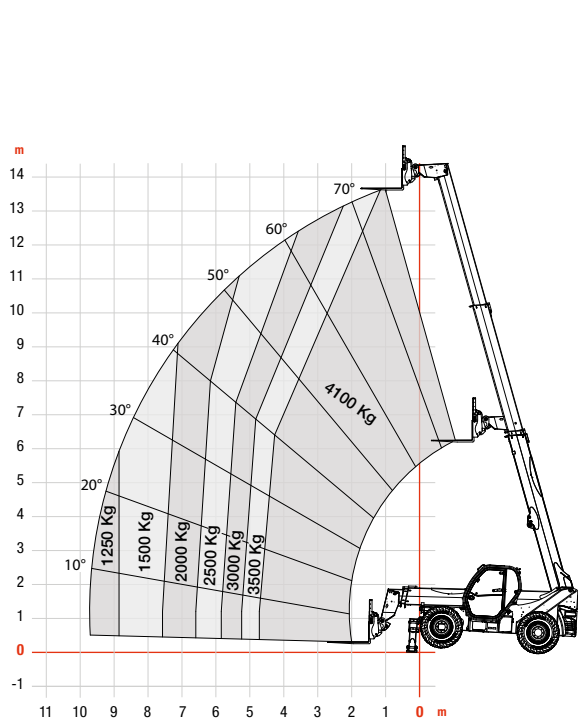

► T40.180SLP

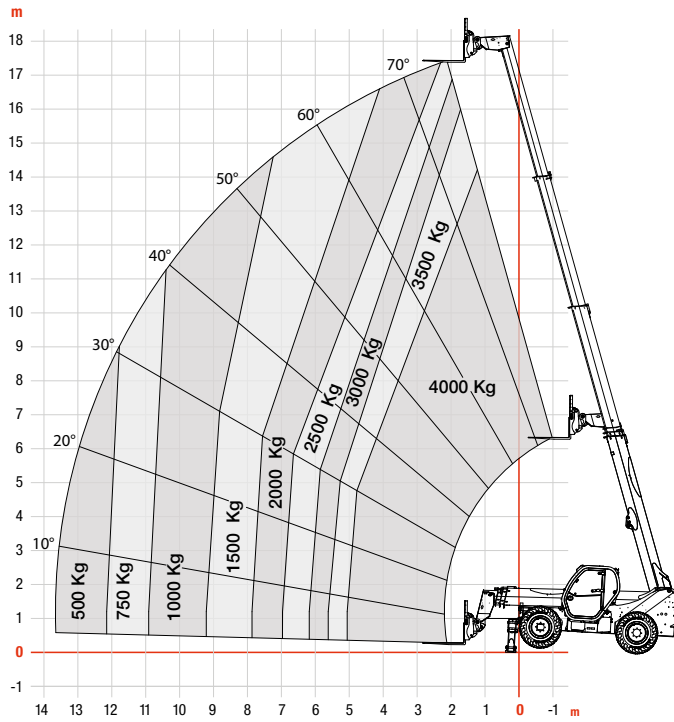

ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ

КРЕДИТ НА 24, 36 ИЛИ 48 МЕСЯЦЕВ*

Воспользуйтесь кредитом с рассрочкой платежа на 24, 36 или 48 месяцев **по ставке от 0%**, чтобы оптимизировать оборот наличных средств. За дополнительной информацией по программе кредитования обращайтесь к своему дилеру.

340 МОДЕЛЕЙ МАШИН / **150** СЕМЕЙСТВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ / **1** TOUGH ANIMAL



ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ



КОМПАКТНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ




ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ




МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ



ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

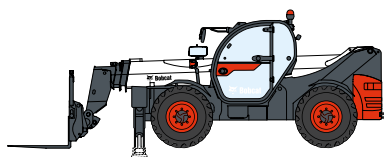


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ

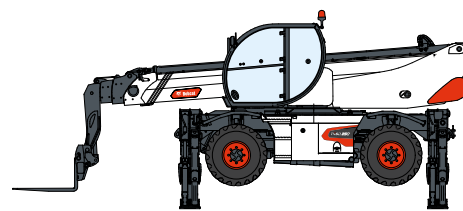


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ С ПОВОРОТНОЙ
ПЛАТФОРМОЙ




СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ГЕНЕРАТОРЫ



ПНЕВМОКОМПРЕССОРЫ



СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ С
ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ
РАМОЙ



ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-
ПОГРУЗЧИКИ



ЛЕГКАЯ
ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DOOSAN

Bobcat входит в группу компаний Doosan. Корпорация Doosan является мировым лидером в производстве строительной техники, энергетического оборудования, систем водоснабжения, двигателей, а также в предоставлении инженерных решений заказчикам на протяжении более ста лет. | Название Bobcat и логотип Bobcat являются зарегистрированными товарными знаками компании Bobcat Company в США и других странах. © Bobcat Company, 2024. Все права защищены.

www.bobcat.com

© BOBCAT, 2024 B4502343-RU (11-24)



Bobcat

*Условия кредитования в разных странах и у разных дилеров могут отличаться. Актуальную информацию об условиях предоставления кредита следует уточнять у своего дилера. Могут действовать дополнительные условия.


Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ **СЕГОДНЯ!**

Перейдите по одной из этих ссылок или отсканируйте QR-код:



Запрос цены



Резервирование
показа



Поиск дилера

