



Bobcat

One Tough Animal

для сельского хозяйства

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Серия R

🌐 Ближний Восток и СНГ





СИЛЬНЫЕ ВЫБИРАЮТ ВОВСАТ

Мы не просто создаем технику Bobcat, мы отдаем дань уважения тем, кто работает с ней на пределе возможностей. Потому что настоящая сила не только в машинах. Она в людях, которые ими управляют.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ

ВВЕДЕНИЕ

ONE TOUGH ANIMAL

► НАША МИССИЯ

Наши машины способны эффективно работать даже в самых тяжелых условиях и ограниченном пространстве. Было бы желание, остальное дело техники.



► ИСТОРИЯ BOBCAT

В 1958 г. Melroe Manufacturing Company начала выпуск компактного фронтального погрузчика, который затем был доработан и получил индекс M400, став первым в мире погрузчиком с бортовым поворотом. Вскоре был проведен ребрендинг, и уже под новым именем Bobcat компания добилась успеха, став фактически родоначальником современного рынка компактной спецтехники.

► ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР В ПОНШАТО, ФРАНЦИЯ

Расположенный во французском городе Поншато инженерный центр Bobcat специализируется на выпуске телескопических погрузчиков по самым высоким стандартам качества. Серьезный подход к проектированию, испытаниям и производству позволяет компании Bobcat быть уверенной, что выпущенная ей техника превзойдет ожидания покупателей. А фирменная трехлетняя стандартная гарантия является залогом надежности вложений покупателей.



► BOBCAT СЕГОДНЯ

Вот уже более 60 лет мы занимаемся производством и непрерывно совершенствуем свою продукцию. За все эти годы компания отгрузила покупателям миллионы своих машин. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, отличающейся высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью и непревзойденным уровнем комфорта, для решения самых разных задач. Если вы занимаетесь ландшафтными работами, уборкой снега, строительством, сносом сооружений или ремонтом дорог, техника Bobcat поможет вам добиться превосходных результатов.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

■ ЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВЫМ НАПАРНИКОМ

Новые машины обеспечивают высокий уровень комфорта в течение всего рабочего дня, отличаются повышенной производительностью и надежностью, имеют ряд интеллектуальных функций, прочную конструкцию, интуитивно понятное управление и отличную эргономику.



Интеллектуальное управление стрелой*:

- Автоматическая амортизация
- Плавающий режим
- Автоматизированное перемещение
- Регулируемая скорость
- Ограничение высоты подъема

Самое большое в своем классе напорное усилие — до 7 тонн

Реверсивный вентилятор автоматически очищает радиатор системы охлаждения

Двигатель PERKINS STAGE IIIA мощностью до 96 кВт (129 л. с.) развивает крутящий момент 516 Н·м (при 1400 об/мин)

Простая и быстрая очистка всех стекол, подогрев зеркал и обдув ветрового стекла
С. 9

4 схемы рулевого управления*: поворот только передних колес, разнонаправленный поворот всех четырех колес (поворот «колея в колею»), однонаправленный поворот всех четырех колес (движение «крабом») и поворот только передних колес с фиксацией задних колес в определенном положении (движение «полукрабом»)

Маслопогруженные мосты с дифференциалом повышенного трения

*Модификация с пакетом AGRI



■ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Самые быстрые в своем классе приводы стрелы и интеллектуальные функции управления позволяют повысить эффективность и уверенно работать на высоте. **С. 6**



■ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Автоматизированное управление стрелой и улучшенный контроль скорости перемещения позволяют полностью раскрыть потенциал телескопического погрузчика. **С. 7**



Быстроразъемные соединения с автоматическим сбросом давления, возвратной линией и электрическим разъемом*

Лучшая в своем классе скорость приводов стрелы и гидрораспределитель, объединяющий все гидравлические контуры
С. 6

Амортизация всех перемещений стрелы

Панорамный обзор
С. 9

Тихоходный режим

Высокопроизводительный насос с контролем нагрузки, которым оснащаются модификации с индексом HF, может перекачивать до 190 л/мин, обеспечивая максимальную производительность

Автоматический стояночный тормоз повышает безопасность и удобство работы оператора

Защита всех важных компонентов
С. 10

Удобство посадки
С. 9



■ ПРЕМИАЛЬНАЯ КАБИНА

Наслаждайтесь комфортом просторной, грамотно спроектированной кабины. С отличным круговым обзором и интуитивными, удобно расположенными органами управления вы всегда будете чувствовать себя комфортно. **С. 9**



■ БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА

Погрузчики оснащены фирменной рамой с нижней защитой всех жизненно важных элементов конструкции, а их надежность проверена в самых суровых. **С. 10**

СОЗДАНЫ ДЛЯ АГРАРИЕВ



ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Благодаря самым быстрым в своем классе приводам стрелы, мощной трансмиссии и автоматизированному управлению перемещением стрелы оператор может работать быстрее и эффективнее.

ПОТРЯСАЮЩАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Хорошо сбалансированная конструкция, низкое расположение центра тяжести, тяжелый противовес и длинная колесная база позволяют уверенно и безопасно работать на высоте.



ИНТЕЛЛЕКТ И СКОРОСТЬ

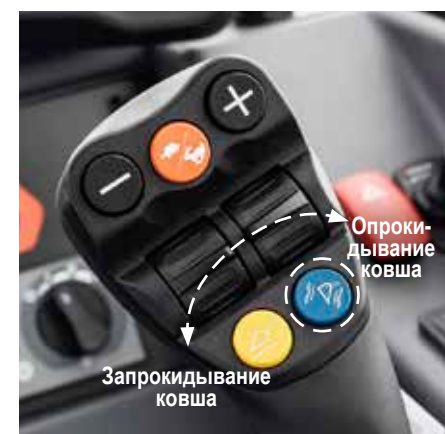

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛОЙ

Встряхивание ковша

Управление встряхиванием ковша осуществляется с помощью джойстика:

- Джойстик в нейтральном положении: равномерное встряхивание для постепенной разгрузки ковша.
- Джойстик смещен влево: встряхивание для лучшего распределения материала в ковше.
- Джойстик смещен вправо: встряхивание для очистки ковша от налипшего материала.

Максимальный угол подъема

Установите максимально допустимый угол подъема стрелы, чтобы предотвратить столкновения с низкими перекрытиями в зданиях.

Опускание на землю

Установите угол, при котором стрела будет автоматически втягиваться. При опускании стрелы ее выдвижные секции автоматически втягиваются. Стрела останавливается в заданном положении, чтобы избежать повреждения навесного оборудования или грунта.



УДОБСТВО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ



Показана кабина крупных моделей.



ОБЗОР НА 360°

Отличный круговой обзор обеспечивается благодаря полному остеклению кабины, тонкой защитной решетке на крыше, скошенному капоту и низкому расположению панели приборов. На машине может быть установлено до восьми светодиодных фонарей с функцией сохранения в памяти последней конфигурации, а зеркало оснащено электроприводом и подогревом.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ SMART-ДЖОЙСТИК

Устанавливается на подлокотник сиденья (на крупных моделях), позволяет управлять стрелой, скоростью и направлением движения машины. С его помощью производится встряхивание ковша и включение плавающего режима навесного оборудования.



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Все органы управления находятся под рукой, а их интуитивно понятное размещение и цветовая маркировка позволяют быстро найти нужную функцию. Каждый элемент хорошо заметен даже в условиях низкой освещенности благодаря встроенной подсветке.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Для отображения информации используется удобный пятидюймовый дисплей. Для повышения безопасности и упрощения маневрирования при движении задним ходом на дисплей автоматически выводится изображение с камеры заднего вида.



ФУНКЦИЯ БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ

Очистить все стекла кабины можно всего за несколько секунд: чтобы включить стеклоочистители и омыватели, достаточно нажать одну кнопку.



УДОБСТВО ПОСАДКИ

Посадка и высадка из кабины осуществляется очень легко благодаря широкому дверному проему, наличию подножки, нескольких поручней и свободному проходу к новому сиденью Grammer Maximo на пневмоподвеске.

ДОЛГОВЕЧНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

► ГОТОВ К ТРУДНОСТЯМ

Вы можете рассчитывать на то, что эти машины будут надежно работать день за днем, ведь они оснащены прочной стрелой и фирменной сварной рамой Bobcat коробчатого сечения с нижней защитой всех жизненно важных элементов конструкции.

► СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждая машина проходит жесткое тестирование, включающее проверку на соответствие нормативным требованиям, проверку заявленных эксплуатационных характеристик, контроль качества и проверку работы всех функций машины.



Защита днища



Автоматический реверсивный вентилятор

3 YEAR WARRANTY

► СТАНДАРТНАЯ ТРЕХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Все машины компании Bobcat разрабатываются в соответствии с жесткими стандартами качества и долговечности. Поэтому на всю технику Bobcat предоставляется стандартная гарантия на 36 месяцев или 3 000 мото-часов (в зависимости от того, что наступит раньше).



► РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ PROTECTION PLUS

С расширенной гарантией Protection Plus вы перестанете беспокоиться за свою технику. Protection Plus обеспечивает тот же уровень защиты, что и стандартная гарантия, однако, учитывает потребности и запросы различных групп покупателей. Для нее предусмотрена возможность выбрать срок действия или количество наработываемых за год мото-часов, на которые будет распространяться защита. В зависимости от ваших требований вы сможете получить гарантию на свою машину в общей сложности на срок до 5 лет или 6000 мото-часов. А так как гарантия продолжает действовать даже при передаче машины другому владельцу, это позволит увеличить стоимость машины при перепродаже.

НЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРОСТОЕВ. БУДЬТЕ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ В САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.



► BOBCARE

Правильно организованное плановое техническое обслуживание позволяет продлить срок службы техники, сократить затраты на ремонт и вероятность неожиданных поломок.

- Снижение риска крупного ремонта и неисправностей.
- Сокращение простоев машины и увеличение производительности и рентабельности.



Удобный доступ ко всем агрегатам в моторном отсеке

ВЫБЕРИ СВОЕГО ЗВЕРЯ

КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ




► МОЩНЫЕ И КОМПАКТНЫЕ

Идеальное сочетание компактных размеров и мощности.


- Узкая рама 2,1 м
- Возможность поднимать грузы до 3 т на высоту до 6,8 м
- Общая высота машины может варьироваться от 2 140 мм до 2 375 мм за счет выбора низко или высоко установленной кабины и 20- или 24-дюймовых шин



Высота подъема, м

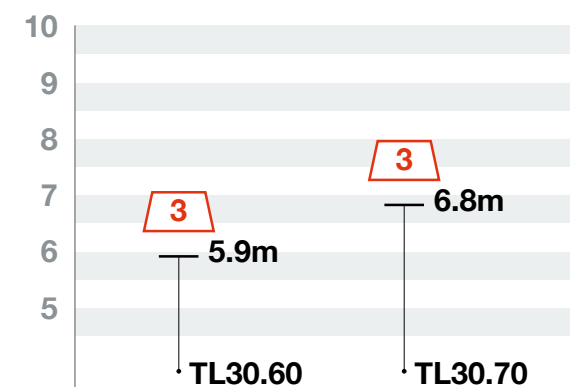

Компактные модели

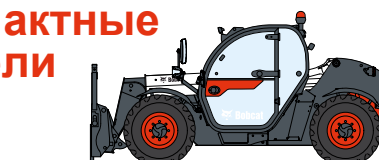

— Макс. высота подъема, м
□ Макс. номинальная грузоподъемность, т

КРУПНЫЕ МОДЕЛИ




► ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Созданы для эффективного выполнения тяжелых работ.

- Увеличенная мощность гидравлической системы (190 л/мин)
- Возможность поднимать грузы до 4,3 т на высоту до 7,5 м

Высота подъема, м

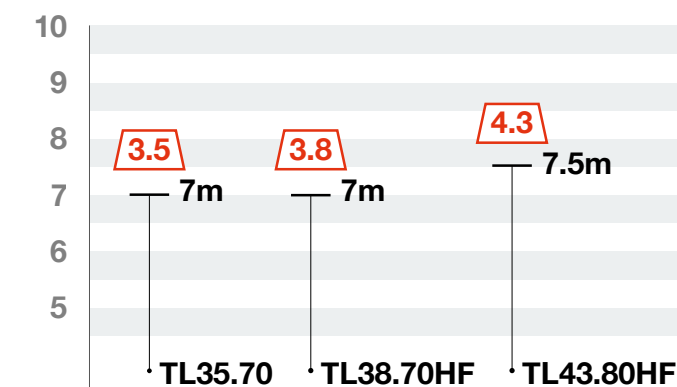

Крупные модели

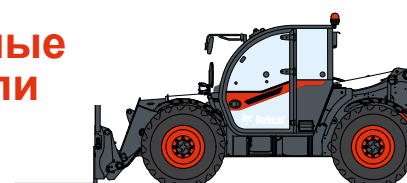

ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН				
AGRI		★	★★	★★★
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				
Км+Кр	Механизмы навески Quick-Tach с ручной блокировкой	✓	✓	✓
Км+Кр	Механизм навески Quick-Tach с гидрофицированным замком	•	•	•
Км+Кр	Быстроразъемные соединения переднего контура вспомогательной гидравлики с интегрированной системой сброса давления	✓	✓	✓
Км+Кр	Электрическая проводка стрелы и органы управления в кабине	•	•	•
Км+Кр	Система автоматической амортизации стрелы	•	•	✓
Км+Кр	Плавающий режим стрелы	•	•	•
Км+Кр	Встряхивание ковша	•	•	✓
Км+Кр	Комбинированная педаль тормоза	✓	✓	✓
Км+Кр	Тихоходный режим	✓	✓	✓
Км+Кр	Регулировка потока вспомогательный гидравлической системы	✓	✓	✓
Км+Кр	Нерегулируемая подача в гидравлический контур	✓	✓	✓
Км+Кр	Регулировка скорости приводов стрелы (Smart Handling System)	✓	✓	✓
Км+Кр	Автореверс вентиллятора с настройкой времени цикла	✓	✓	✓
Км+Кр	Холодный запуск	✓	✓	✓
Км+Кр	Предварительный фильтр-циклон	✓	✓	✓
Км+Кр	Передний межколесный дифференциал повышенного трения	✓	✓	✓
Км+Кр	Демпфирование втягивания и подъема стрелы (мин. и макс. углы)	✓	✓	✓
КАБИНА				
Км+Кр	Сидение с механической подвеской	✓	–	–
Км	Сиденье с пневмоподвеской	•	✓	✓
Кр	Сиденье с пневмоподвеской	•	✓	–
Кр	Сиденье Grammer с пневмоподвеской, подогревом, левым подлокотником и джойстиком на правом подлокотнике	•	•	✓
Кр	Контейнер для еды (с подогревом и охлаждением, если установлен кондиционер)	•	•	•
Км+Кр	Передний и задний стеклоочистители / омыватели	✓	✓	✓
Кр	Очиститель и омыватель бокового стекла	•	✓	✓
Км+Кр	Быстрая очистка стекол	✓	✓	✓
Км+Кр	Правое зеркало с электрорегулировкой и подогревом	•	•	•
Км+Кр	Стандартный джойстик с пропорциональным управлением и переключателем переднего / заднего хода	✓	✓	–
Км+Кр	Smart-джойстик с пропорциональным управлением и переключателем переднего / заднего хода	•	•	✓
Км+Кр	Рычаг выбора переднего / заднего хода на рулевом колесе	•	•	•
Км+Кр	Стандартный 5-дюймовый дисплей с радиоподготовкой и динамиками	✓	–	–
Км+Кр	Стандартный 5-дюймовый дисплей с Bluetooth, микрофоном и динамиками	•	✓	✓
Км+Кр	Разъем USB (для зарядки мобильных устройств)	✓	✓	✓
Км+Кр	Камера заднего вида	•	•	•
Км+Кр	Кондиционер	✓	✓	✓
Км	Sab+ (держатель телефона, солнцезащитный козырек, мягкий подлокотник, рулевая колонка с регулировкой по вылету и наклону, карман для документации из ПВХ)	•	✓	–
Км	Sab+ AGRI (дополнительно к оборудованию комплектации Sab+: рулевое колесо Deluxe, брелок для ключа, рулевая колонка с регулировкой по вылету и наклону, 3-контактный разъем для трактора, 4 схемы рулевого управления, клавиши рабочего освещения, умная клавиатура с функцией опускания стрелы на землю, ограничение макс. угла подъема)	•	•	✓
Кр	Sab+ (держатель телефона, солнцезащитный козырек, мягкий подлокотник, рулевая колонка с регулировкой по вылету и наклону, карман для документации из ПВХ)	✓	–	–
Кр	Sab+ AGRI (дополнительно к оборудованию комплектации Sab+: рулевое колесо Deluxe, брелок для ключа, рулевая колонка с регулировкой по вылету и наклону, 3-контактный разъем для трактора, 4 схемы рулевого управления, клавиши рабочего освещения, умная клавиатура с функцией опускания стрелы на землю, ограничение макс. угла подъема)	•	✓	✓

ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН				
AGRI		★	★★	★★★
СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ				
Км+Кр	4 галогенных фонаря рабочего освещения	✓	–	–
Км+Кр	6 галогенных фонарей рабочего освещения	•	✓	–
Км+Кр	6 LED-фонарей рабочего освещения	•	•	✓
Км+Кр	2 дополнительных LED-фонаря на кронштейне правого зеркала	•	•	•
Км+Кр	Галогенные ходовые огни и проблесковый маячок	✓	✓	✓
Км+Кр	Комплект дорожного LED-освещения (ходовые огни для движения по дорогам общего пользования + проблесковый маячок + фонарь заднего хода)	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ				
Км+Кр	Сигнализация превышения предельной нагрузки (соответствуют стандарту EN15000)	✓	✓	✓
Км+Кр	Кабина с защитой оператора при опрокидывании (ROPS) / от падающих предметов (FOPS) второго уровня и затемненными стеклами	✓	✓	✓
Км+Кр	Передняя буксировочная проушина	✓	✓	✓
Км+Кр	Автоматический стояночный тормоз	✓	✓	✓
Км+Кр	Сигнал заднего хода	✓	✓	✓
Км+Кр	Ограничитель подъема стрелы	✓	✓	✓
Км+Кр	Огнетушитель	•	•	•
ШИНЫ, ТРАНСПОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА				
Км	Стандартные шины 405/70 20"	✓	–	–
Км	Радиальные шины с металлокордным брекером Alliance 400/70 R20 A580	•	✓	✓
Км	Радиальные шины с металлокордным брекером Alliance 405/70 R24 A580	•	•	•
Кр	Стандартные шины 400/80 24"	✓	–	–
Кр	Радиальные шины с металлокордным брекером Alliance 460/70 R24 A580	•	✓	✓
Км+Кр	Место крепления номерного знака	✓	✓	✓
Км+Кр	Зеркало заднего вида на тягово-сцепном устройстве	•	•	•
Км+Кр	Задний контур вспомогательной гидравлики (двустороннего действия)	•	•	•
Км+Кр	Скорость 40 км/ч (на шинах 24")	•	✓	✓
Км+Кр	Поворотное тягово-сцепное устройство (с гнездом заднего электрического разъема)	✓	✓	✓
Км+Кр	Регулируемое по высоте поворотное тягово-сцепное устройство с автоблокировкой (и гнездом заднего электрического разъема)	•	•	•
РАЗНОЕ				
Км+Кр	Система зажигания с защитой от угона	✓	✓	✓
Км+Кр	Электронное отключение аккумуляторной батареи (EBD)	✓	✓	✓
Км+Кр	Защита стрелы от пыли	✓	✓	✓
Км+Кр	Ящик для инструментов	•	•	•
Км+Кр	Запираемые пробки горловин топливного бака и бака AdBlue	•	•	•
Км+Кр	Защитное цинковое покрытие	•	•	•
Км+Кр	Защитная решетка ветрового стекла (спереди и на крыше)	•	•	•
Км+Кр	Противооткатные упоры	•	•	•
Км+Кр	Окразка в цвет заказчика	•	•	•
Км+Кр	Механизмы навески разных типов	•	•	•

• = опция
✓ = стандартная комплектация
– = недоступно

Км = компактные модели: TL30.60, TL30.70
Кр = крупные модели: TL35.70, TL38.70HF, TL43.80HF

▶ ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Телескопические погрузчики Bobcat доступны в трех комплектациях AGRI. Если вы хотите оснастить свою машину каким-то конкретным оборудованием, выберите необходимые вам опции, чтобы получить подходящую именно вам комплектацию!



Очиститель бокового стекла



Сенсорный рычаг выбора направления движения (FNR)



Стальной ящик для инструментов (20 л)



Регулируемый солнцезащитный козырек



Защита от пыли



Дополнительные рабочие LED-фонари и зеркало с электрорегулировкой и подогревом



Система амортизации стрелы (азотный пневмогидроаккумулятор)



Розетка трактора (12 В, 15 А)



Камера заднего вида



Зеркало заднего вида



Встроенный электрический разъем (две цепи)



Отдельный вспомогательный контур гидрофицированного замка навесного оборудования



Комплект LED-фонарей дорожного освещения:
• ходовые огни для движения по дорогам общего пользования
• проблесковый маячок
• фонарь заднего хода



Двусторонние разъемы заднего контура вспомогательной гидравлики и гидравлический тормозной механизм прицепа



Стандартный 5-дюймовый дисплей с Bluetooth, микрофоном и динамиками



Smart-джойстик с управлением плавающим режимом стрелы и встряхиванием ковша



Серия R получила такие улучшения, как новое сиденье с пневмоподвеской, разработанное специально для покупателей, выбирающих технику начального уровня.



Этот пакет, предусматривающий существенное повышение комфорта, рассчитан на кооперативы и фермеров, которым нужна техника со стандартным уровнем оснащения.



Этот пакет, предлагающий заметно более высокий уровень комфорта и включающий множество новаторских технических решений, рассчитан на фермеров, планирующих интенсивно эксплуатировать свою технику.



Сиденье Grammer Maximo с пневмоподвеской, подогревом, системой динамического демпфирования Dynamic Dumping System (DDS) и джойстиком на подпрессоренном подлокотнике

НАСТОЯЩИЙ «ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ»

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
	TL30.60	TL30.70	TL35.70	TL38.70HF	TL43.80HF
1 Тюкоукладчики с зубцами	•	•	•	•	•
2 Тюкоукладчик с трубчатыми челюстями	•	•	•	•	•
3 Шипованная рама	•	•	•	•	•
4 Ковш с захватом	•	•	•	•	•
5 Ковш для легких материалов	•	•	•	•	•
6 Вилы с захватом для сельхозработ	•	•	•	•	•
7 Стрела крановая	•	•	•	•	•
8 Фиксированные палетные вилы	•	•	•	•	•
9 Плавающие палетные вилы	•	•	•	•	•
10 Подметальная щетка с бункером	•	•	•	•	•

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Навесное оборудование Bobcat добавит возможностей и повысит эффективность.

- Используйте возможности вашей машины Bobcat по полной.
- Работайте интенсивнее, положившись на прочное и надежное навесное оборудование.
- Будьте спокойны благодаря 12-месячной гарантии на все фирменное навесное оборудование Bobcat.

Совместимость зависит от конфигурации машины.
Получить точную информацию о совместимости можно у своего дилера.

• = доступно – = недоступно



ВОБСАТ ПРЕДЛАГАЕТ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАТАЛОГОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОБСАТ, ОБРАТИВШИСЬ К ОДНОМУ ИЗ ДИЛЕРОВ, ИЛИ ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ONE TOUGH WORLD, ОТСКАНИРОВАВ QR-КОД.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ		КРУПНЫЕ МОДЕЛИ		
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	Единицы измерения	TL30.60	TL30.70	TL35.70	TL38.70HF	TL43.80HF
Макс. грузоподъемность	кг	3 000		3 500	3 800	4 300
Макс. высота подъема (с шинами 24")	м	5,9	6,8	7		7,5
Макс. вылет стрелы вперед (с шинами 24")	м	3		3,9		4
Напорное усилие	кг	4 600		6 200		7 000
МАССА						
Масса машины (без груза, со стандартными шинами)	кг	5 020	5 320	7 020	7 285	7 855
Макс. масса буксируемого прицепа, оснащенного тормозами	кг	16 100 (с сертификацией в стране)		19 000 (с сертификацией в стране)		
ДВИГАТЕЛЬ						
Марка / модель / экологический стандарт		PERKINS / 1104D-44TA / Stage IIIA			PERKINS / 1104D-E44TA / Stage IIIA	
Количество цилиндров / рабочий объем	л	4 цилиндра / 4,4				
Номинальная мощность (ISO 14396)	кВт (л. с.)	74 (99)			96 (129)	
Макс. крутящий момент при 1 400 об/мин	Н·м	410			516	
РАЗМЕРЫ						
Стандартные шины	мм	405 / 70 (шины 20")		400 / 80 (шины 24")		
Габаритная ширина	мм	2 100		2 300		
Габаритная длина до рамы вил	мм	4 507	5 056	4 869		4 975
Габаритная высота* с низкорасположенной кабиной	мм	2 140 (шины 20") / 2 225 (шины 24")		2 373 (шины 20") / 2457 (шины 24")		2 457
Габаритная высота* с высокорасположенной кабиной	мм	2 290 (шины 20") / 2 375 (шины 24")		—		
Дорожный просвет с шинами 24"	мм	348		430		
Колесная база	мм	2 820		2 870		
Радиус поворота по внешнему габариту (на стандартных шинах)	мм	3 717		3 714		
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ						
Трансмиссия		Гидростатическая бесступенчатая трансмиссия с электронным управлением и полным приводом				
Силовой агрегат		Гидростатический двигатель		Гидростатический двигатель + 2-ступенчатая коробка передач		
Количество передач (переднего/заднего хода)		2		4		
Макс. скорость движения машины — 75 kW двигатель	км/ч	30 / 40 (вариант+ 24")				
Схемы рулевого управления		4 схемы рулевого управления с автоматическим выравниванием колес: поворот только передних колес / разнонаправленный поворот всех четырех колес (поворот «колея в колею») / однонаправленный поворот всех четырех колес (движение «крабом») / поворот только передних колес с фиксацией задних колес в определенном положении (движение «полукрабом») (опция)				
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА						
Тип насоса		Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки			Поршневой насос с контролем нагрузки	
Гидрораспределитель		С открытым центром, с разделением и компенсацией потока				
Макс. производительность насоса	л/мин	100			190	
Макс. рабочее давление	бар	250		255		
Макс. подача в передний контур вспомогательной гидравлики	л/мин	90		100	150	
Макс. подача в задний контур вспомогательной гидравлики	л/мин	20		100	150	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА						
Рабочий тормоз		Погруженные в масло диски				
Стояночный тормоз и аварийный тормоз		Пассивный тормоз с автоматическим включением				
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ						
Топливо	л	115		138		
Гидравлический	л	87		105	126	
ВРЕМЯ РАБОЧИХ ЦИКЛОВ СТРЕЛЫ						
Подъем стрелы	с	5,3		8	4,9	6,5
Опускание стрелы	с	4		6	4,3	5
Выдвижение стрелы	с	5	6,3	7,1	4,8	5
Втягивание стрелы	с	3,6	4,2	6,5	4,9	4,5
Загрузка	с	2,5		3	2,3	2,3
Выгрузка	с	2,4		2,7	2,5	2


*С очистителем стекла крыши

КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ

TL30.60

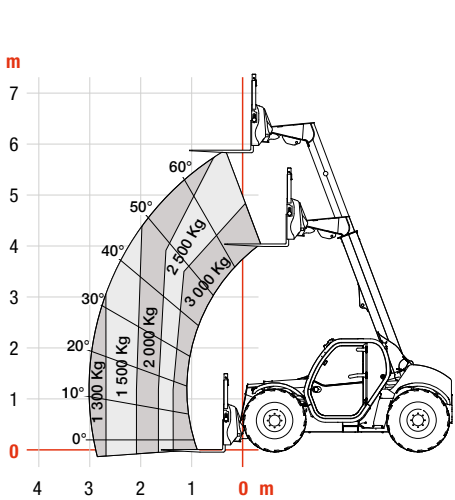


TL30.70

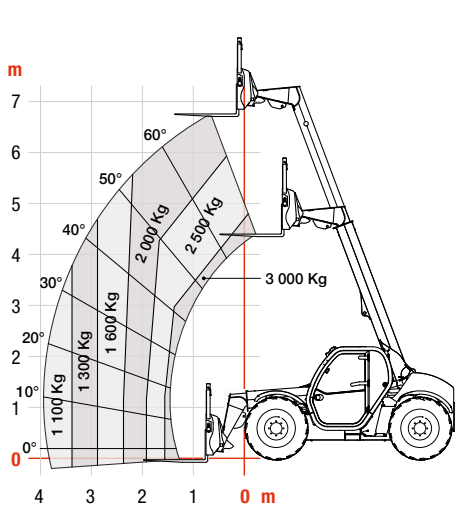


КРУПНЫЕ МОДЕЛИ


TL35.70

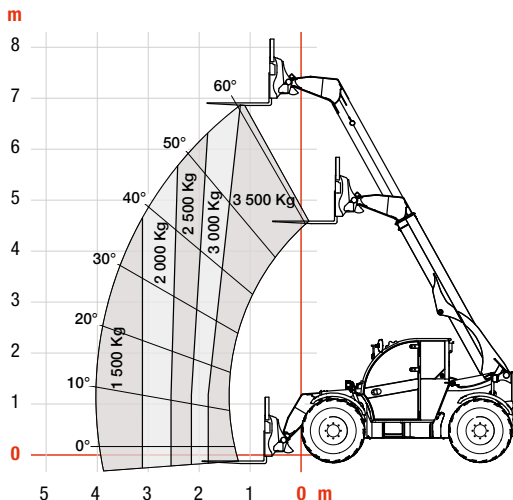

TL38.70HF

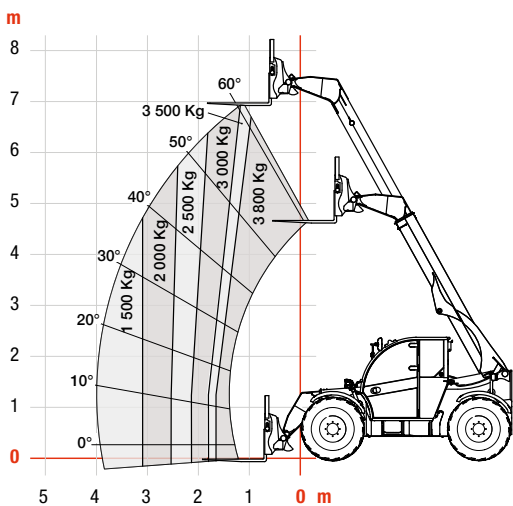

TL43.80HF

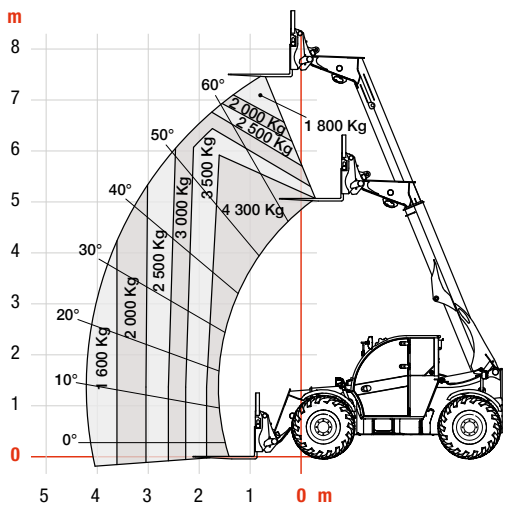



340 МОДЕЛЕЙ МАШИН / **150** СЕМЕЙСТВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ / **1** TOUGH ANIMAL



ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ



КОМПАКТНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ




ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ




МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ



ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

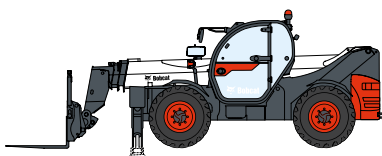


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ

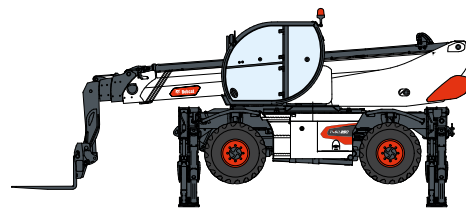


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ПОГРУЗЧИКИ С ПОВОРОТНОЙ
ПЛАТФОРМОЙ




СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ГЕНЕРАТОРЫ



ПНЕВМОКОМПРЕССОРЫ



СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ С
ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ
РАМОЙ



ГУСЕНИЧНЫЕ
МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ



ЛЕГКАЯ
ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DOOSAN

Bobcat входит в группу компаний Doosan. Корпорация Doosan является мировым лидером в производстве строительной техники, энергетического оборудования, систем водоснабжения, двигателей, а также в предоставлении инженерных решений заказчикам на протяжении более ста лет. | Название Bobcat и логотип Bobcat являются зарегистрированными товарными знаками компании Bobcat Company в США и других странах. © Bobcat Company, 2025. Все права защищены.

www.bobcat.com

© BOBCAT, 2025. B4502372-RU (08-25)




Doosan Bobcat EMEA, U Kodelky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ **СЕГОДНЯ!**

Перейдите по одной из этих ссылок или отсканируйте QR-код:



Запрос цены



Резервирование
показа



Поиск дилера

